

Automazioni per ante
a battente con motore
interrato



770N 230V

Attuatore elettromeccanico interrato



Larghezza max singola anta

2 - 3,5 m (con
elettroserratura)

Peso max

500 Kg

Frequenza d'utilizzo

S3 - 30%

- Operatore invisibile
- Possibilità di accedere all'operatore senza rimuovere l'anta
- Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato)



**Sistema 230V
SAFEzone:**
770 230V + E045 o
E045S o E145S +
SAFEcoder



**Sistema 230V
GREENtech:**
770 230V + E045 o
E045S o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	770N 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	380 W
Coppia max	330 Nm (*)
Velocità angolare max	6 °/s (*)
Peso max anta	500 Kg (vedi grafico)
Angolo max apertura anta	110° (140° e 180° con kit opzionale)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP67
Peso	12 Kg (con cassetta portante 14 Kg)
Frequenza di utilizzo	S3 30%
Larghezza max anta	2 m (3,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	362 x 153 x 127 (cassetta portante 430 x 307,5 x 214) mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
770N 230V	10675201

CONFEZIONI

770N 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco ed un condensatore di spunto 12,5µF 400V.

La cassetta portante comprende: una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 296

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E045
Info a pag. 164
In esaurimento
790005



Scheda elettronica E045S
Novità
790077



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 166
Novità
790076

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche
720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche
720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche
720309

>>



Gruppo encoder per 770N
404035



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)
790062



Cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco (Brevettato)
490110



Cassetta portante con sistema di sblocco (Brevettato)
490065



Serratura di sblocco con chiave personalizzata
712104001-10



Kit apertura a 140°
390612

>>



Kit apertura a 180°
490111





Arresto meccanico interno di apertura
722121



Arresto meccanico interno di chiusura
722122


QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



NOTA

ATTENZIONE: L'operatore 770N deve essere corredato di cassetta portante. Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due cassette portanti ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

GRAFICO

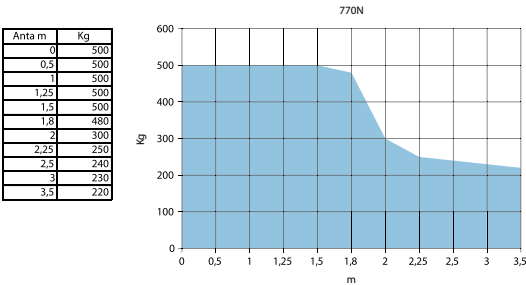

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 200

Dispositivi di sicurezza
pagina 211

Trasmittenti e ricevitori
pagina 192

Fotocellule e colonnette
pagina 208

Lampeggiatori
pagina 219

Accessori vari
pagina 220

Automazioni per ante
a battente con motore
interrato



770N 24V

Attuatore elettromeccanico interrato



Larghezza max singola anta

2 - 3,5 m (con
elettroserratura)

Peso max

500 Kg

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

- Operatore invisibile.
- Dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo.
- Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato).



Sistema 24V
SAFEzone:
770 24V + E024S
o E124



Sistema 24V
GREENtech:
770 24V + E124



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	770N 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V
Potenza max	70 W
Coppia max	330 Nm
Velocità angolare max	6 °/s
Peso max anta	500 Kg (vedi grafico)
Angolo max apertura anta	110° (140° e 180° con kit opzionale)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Grado di protezione	IP67
Peso	12 Kg (con cassetta portante 14 Kg)
Frequenza di utilizzo	Uso continuo
Larghezza max anta	2 m (3,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	362 x 153 x 127 (cassetta portante 430 x 307,5 x 214) mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
770N 24V	10675301

CONFEZIONI

770N 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco.
La cassetta portante comprende: una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 297

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore
Info a pag. 168

790286



Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore
Info a pag. 169

790284

ACCESSORI



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦

390923



Kit supporto batteria d'emergenza ♦ (specifico per E124)

390926



Gruppo encoder per 770N

404035

>>



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

790062



Cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco (Brevettato)

490110



Cassetta portante con sistema di sblocco (Brevettato)

490065



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712104001-10



Kit apertura a 140°

390612



Kit apertura a 180°

490111

>>



Arresto meccanico interno di apertura



722121



Arresto meccanico interno di chiusura

722122


QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



NOTA

ATTENZIONE: L'operatore 770N deve essere corredato di cassetta portante. Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due cassette portanti ed un'apparecchiatura elettronica di comando.
♦ Non è compatibile con la scheda E124.
♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

GRAFICO

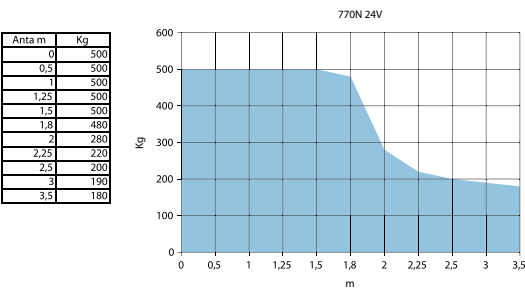

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 200

Dispositivi di
sicurezza
pagina 211

Trasmittenti e
riceventi
pagina 192

Fotocellule e
colonnelle
pagina 208

Lampeggiatori
pagina 219

Accessori vari
pagina 220