

B614

Barriera automatica 24V



Lunghezza asta max

5 m

Tempo di apertura

<2 s (80° con asta 3 m)

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

- Massima sicurezza antischiacciamento e motore con encoder integrato.
- Regolazione di velocità e fluidità di movimento.
- Apparecchiatura elettronica integrata nella parte superiore di facile accesso e programmazione intuitiva.



Guarda il video
vimeo.com/faacgroup/b614it



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	B614
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	165 W
Coppia max	300 Nm
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Prezincatura spessore 20µm + verniciatura a polvere in poliestere
Encoder	Incrementale integrato nel motore
Tipo di rallentamento	Elettronico + meccanico
Tipo di asta	Rettangolare e tonda
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP55 (scheda di controllo) - IP44
Peso	40 Kg
Dimensioni (LxPxH)	360 x 250 x 1163 mm (Base di installazione 305 x 230 mm)
Lunghezza max asta	5 m
Tempo di apertura	< 2 s (80°- 3m)
Frequenza di utilizzo	Utilizzo continuo
Apparecchiatura elettronica	E614

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello

B614 Rosso RAL 3020

Codice articolo

104614

CONFEZIONI

B614 comprende: corpo barriera, motoriduttore elettromeccanico e sistema di trasmissione, apparecchiatura elettronica, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

Schemi di installazione tipo a pag. 308

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E614 (incorporata
nell'automatismo)
Info a pag. 180

63001034

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Kit siepe lunghezza 2 m

428441



Kit siepe lunghezza 3 m

428446



Piedino di estremità
regolabile per
appoggio asta

428805



Piastra di supporto per
forcella

737621



Forcella regolabile per
supporto asta

428806



Piastra di fondazione

490183

>>



Lampeggiante
semaforico integrato
B614

410032



Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

713002



Kit batteria
d'emergenza XBAT 24

390923

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 200

Dispositivi di
sicurezza
pagina 211

Trasmittenti e
riceventi
pagina 192

Fotocellule e
colonnelle
pagina 208

Lampeggiatori
pagina 219

Accessori vari
pagina 220

ASTE TONDE S E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm
(adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.300	428045
3.300	428042
4.300	428043
5.000	428002

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per
aste tonde S 615/620/
B614 ♦

428445



Kit articolata per asta
tonda S (max 4 m)

428444

>>

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE TONDE S



Cordone luminoso
confez. da 12 m

390993



Kit 6 adesivi
catarifrangenti

490117



Kit collegamento luci
asta

390992



Molla di bilanciamento
B614

721209




Confezione attacchi
doppia molla ♦

490186

NUMERO DI MOLLE NECESSARIO

Numero molle	Asta (mm)	Asta con luci (mm)	Asta con siepe (mm)	Asta con piedino (mm)	Asta con luci e piedino (mm)	Asta con luci e siepe (mm)	Asta con siepe e piedino (mm)	Asta con luci siepe e piedino (mm)	Asta con kit articolazione (mm)
1	1900 ÷ 4400	1800 ÷ 4150	1700 ÷ 3740	1400 ÷ 3750	1400 ÷ 3650	1550 ÷ 3550	1750 ÷ 3250	1750 ÷ 2540	2300 ÷ 3300 3310 ÷ 3800 (se A≤2500) 3810 ÷ 4800 (se A≤2200)
2	4410 ÷ 4900	4160 ÷ 4900	3750 ÷ 4900	3760 ÷ 4900	3660 ÷ 4900	3560 ÷ 4900	3260 ÷ 4550	2550 ÷ 4100	3310 ÷ 3800 (se A>2500) 3810 ÷ 4800 (se A>2200)

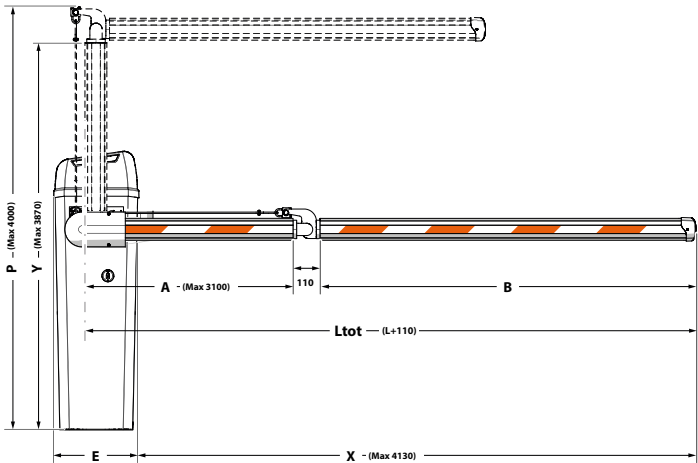

Misure (mm) Dimensions (mm) Größe (mm) Dimensie (mm)	
A	P - 900
B	L - A
E	360
X	L - 170
L	A+B (Max 4300)

NOTA

- ♦ Per un corretto bilanciamento, l'installazione delle luci su un'asta tonda e un'asta tonda con siepe, per lunghezze superiori a 2.800 mm comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.
- ♦ Utilizzare nel caso siano necessarie due molle di bilanciamento.

ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI

Asta rettangolare standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.315	428088
2.815	428089
3.815	428090
4.815	428091
le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".	



Tasca di fissaggio per asta rettangolare

428342



Kit articolazione - H max soffitto 3 m (solo per aste rettangolari standard)

428137

>>

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE RETTANGOLARI



Kit collegamento luci asta

390992



Cordone luminoso confez. da 12 m

390993



Kit installazione luci asta rettangolare

390184



Molla di bilanciamento B614

721209




Confezione attacchi doppia molla

490186

NUMERO DI MOLLE NECESSARIO

Numero molle	Asta (mm)	Asta con luci (mm)	Asta con siepe (mm)	Asta con piedino (mm)	Asta con siepe e piedino (mm)	Asta con kit articolazione (mm)
1 	1850 ÷ 4300	1800 ÷ 4100	1650 ÷ 3800	1350 ÷ 3700	1750 ÷ 3350	1850 ÷ 2815
						2816 ÷ 3315
						(se A ≤ 1600)
						3316 ÷ 3815
2 	4310 ÷ 4810	4110 ÷ 4810	3810 ÷ 4810	3700 ÷ 4810	3360 ÷ 4700	(se A ≤ 1250)
						2816 ÷ 3315
						(se A > 1600)
						3316 ÷ 3815
						(se A > 1250)

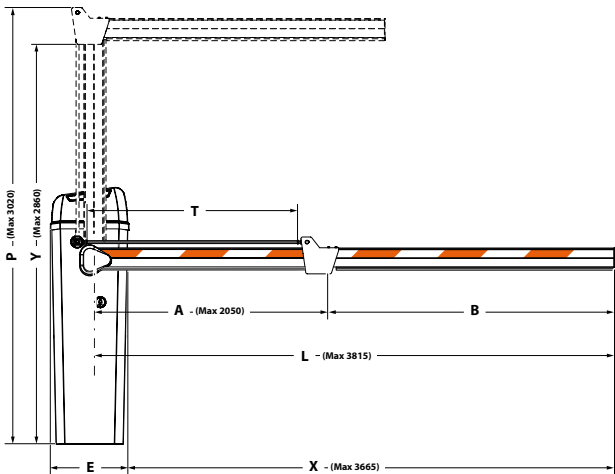

Misure (mm)
Dimensions (mm)
Größe (mm)
Dimensie (mm)

A	P - 970
B	L - A
T	A - 50
E	360
X	L - 150

NOTA

- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.
- ♦ Utilizzare nel caso siano necessarie due molle di bilanciamento.