



Blizzard

115V



# Blizzard



## Motorreductor para cancelas correderas de uso residencial/comunitario

Cancelas de hasta 900 kg > Blizzard 900 - 115 V

SENCILLA  
INSTALACIÓN  
Y DISEÑO  
MODERNO

Estética moderna con un gran espacio interno para el cableado y flexibilidad de ajuste en altura y profundidad.

FINALES DE  
CARRERA  
MAGNÉTICOS

Los finales de carrera magnéticos que se pueden instalar sobre la cremallera garantizan fiabilidad en cualquier condición atmosférica.



DESBLOQUEO  
ROTATIVO  
CON LLAVE

Un simple dispositivo de desbloqueo externo con llave (opcional) permite la manipulación manual de la cancela.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	115 V	
	Blizzard 900	
<b>Tensión de alimentación</b>	115 V -50/60 Hz	
<b>Motor eléctrico</b>	Asíncrono monofásico	
<b>Potencia máx.</b>	610 W	
<b>Protección térmica</b>	140 °C (autorregenerable)	
<b>Fuerza de empuje máx.</b>	540 N	
<b>Piñón</b>	Z16 módulo 4	
<b>Peso máx. puerta</b>	900 kg	
<b>Velocidad de la puerta</b>	14 m/min	
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-20 °C+55 °C	
<b>Grado de protección</b>	IP44	
<b>Peso motorreductor</b>	10 kg	



# 24 V

## ALIMENTADOR SWITCHING Y BATERÍA DE RESERVA


El alimentador switching de elevada eficiencia energética, protege el dispositivo operador de eventuales sobretensiones, reduciendo el consumo energético de la instalación. Instalando el kit de batería Genius (baterías NiMH con tarjeta de recarga) es posible garantizar el funcionamiento del dispositivo Blizzard incluso en ausencia de alimentación primaria.

## CONTROL COMPLETO DEL OPERADOR

El encoder incorporado al motor eléctrico permite una manipulación precisa y una respuesta efectiva ante la inversión por obstáculo, lo cual, combinado con una regulación electrónica de velocidad y potencia, garantiza un control completo del operador.

## NUEVO EQUIPO ELECTRÓNICO

Configuración intuitiva con una amplia selección de lógicas de funcionamiento y parámetros regulables. La tarjeta, protegida por una tapa transparente de policarbonato, está equipada con botones de programación externos y pantalla. Sistema de descodificación de controles remotos universal, integrado y compatible con todos los controles remotos Genius JLC y RC. Protección de la instalación y facilidad de conexión de accesorios utilizando únicamente dos cables no polarizados G-WAY.

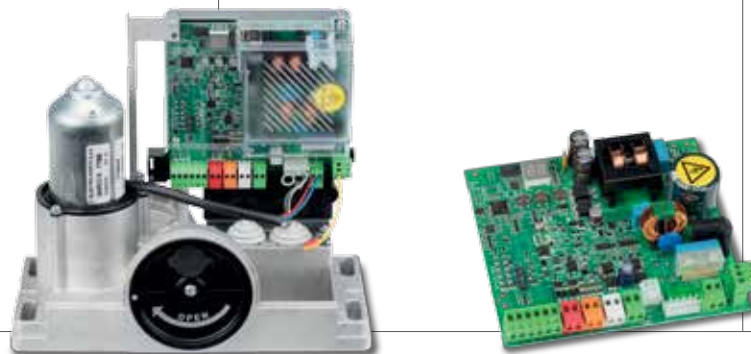

# 115 V

## ENCODER MAGNÉTICO EN EL MOTOR


El encoder magnético (disponible sólo para algunos modelos) proporciona un control absoluto del movimiento.

## MECANISMO INTERNO SÓLIDO Y FIABLE

Garantía de realización de un elevado número de maniobras gracias a un acoplamiento corona (de bronce)-tornillo sin fin (de acero).

## EQUIPO ELECTRÓNICO

Configuración intuitiva con una amplia selección de lógicas de funcionamiento y parámetros. Montada sobre un soporte de ABS y protegida por una tapa transparente de policarbonato. Equipada de botones de programación externos y pantalla.

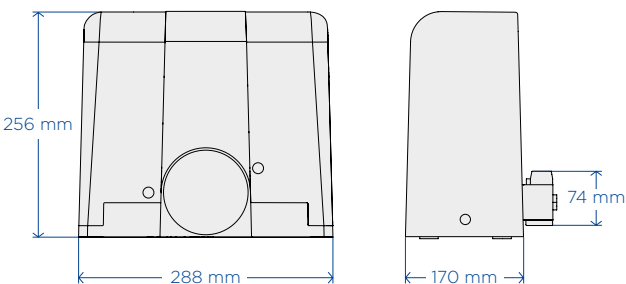



Automatismos para  
CANCELAS **BATIENTES**




Automatismos para  
CANCELAS **CORREDERAS**



Automatismos para  
PUERTAS DE **GARAJE Y PERSIANAS**



Automatismos para  
CERRADURAS **INDUSTRIALES**



Automatismos para  
**BARRERAS**